


製品特長

- エネルギー吸收領域（軟化領域）と高強度領域を持ち合わせた一体化部品

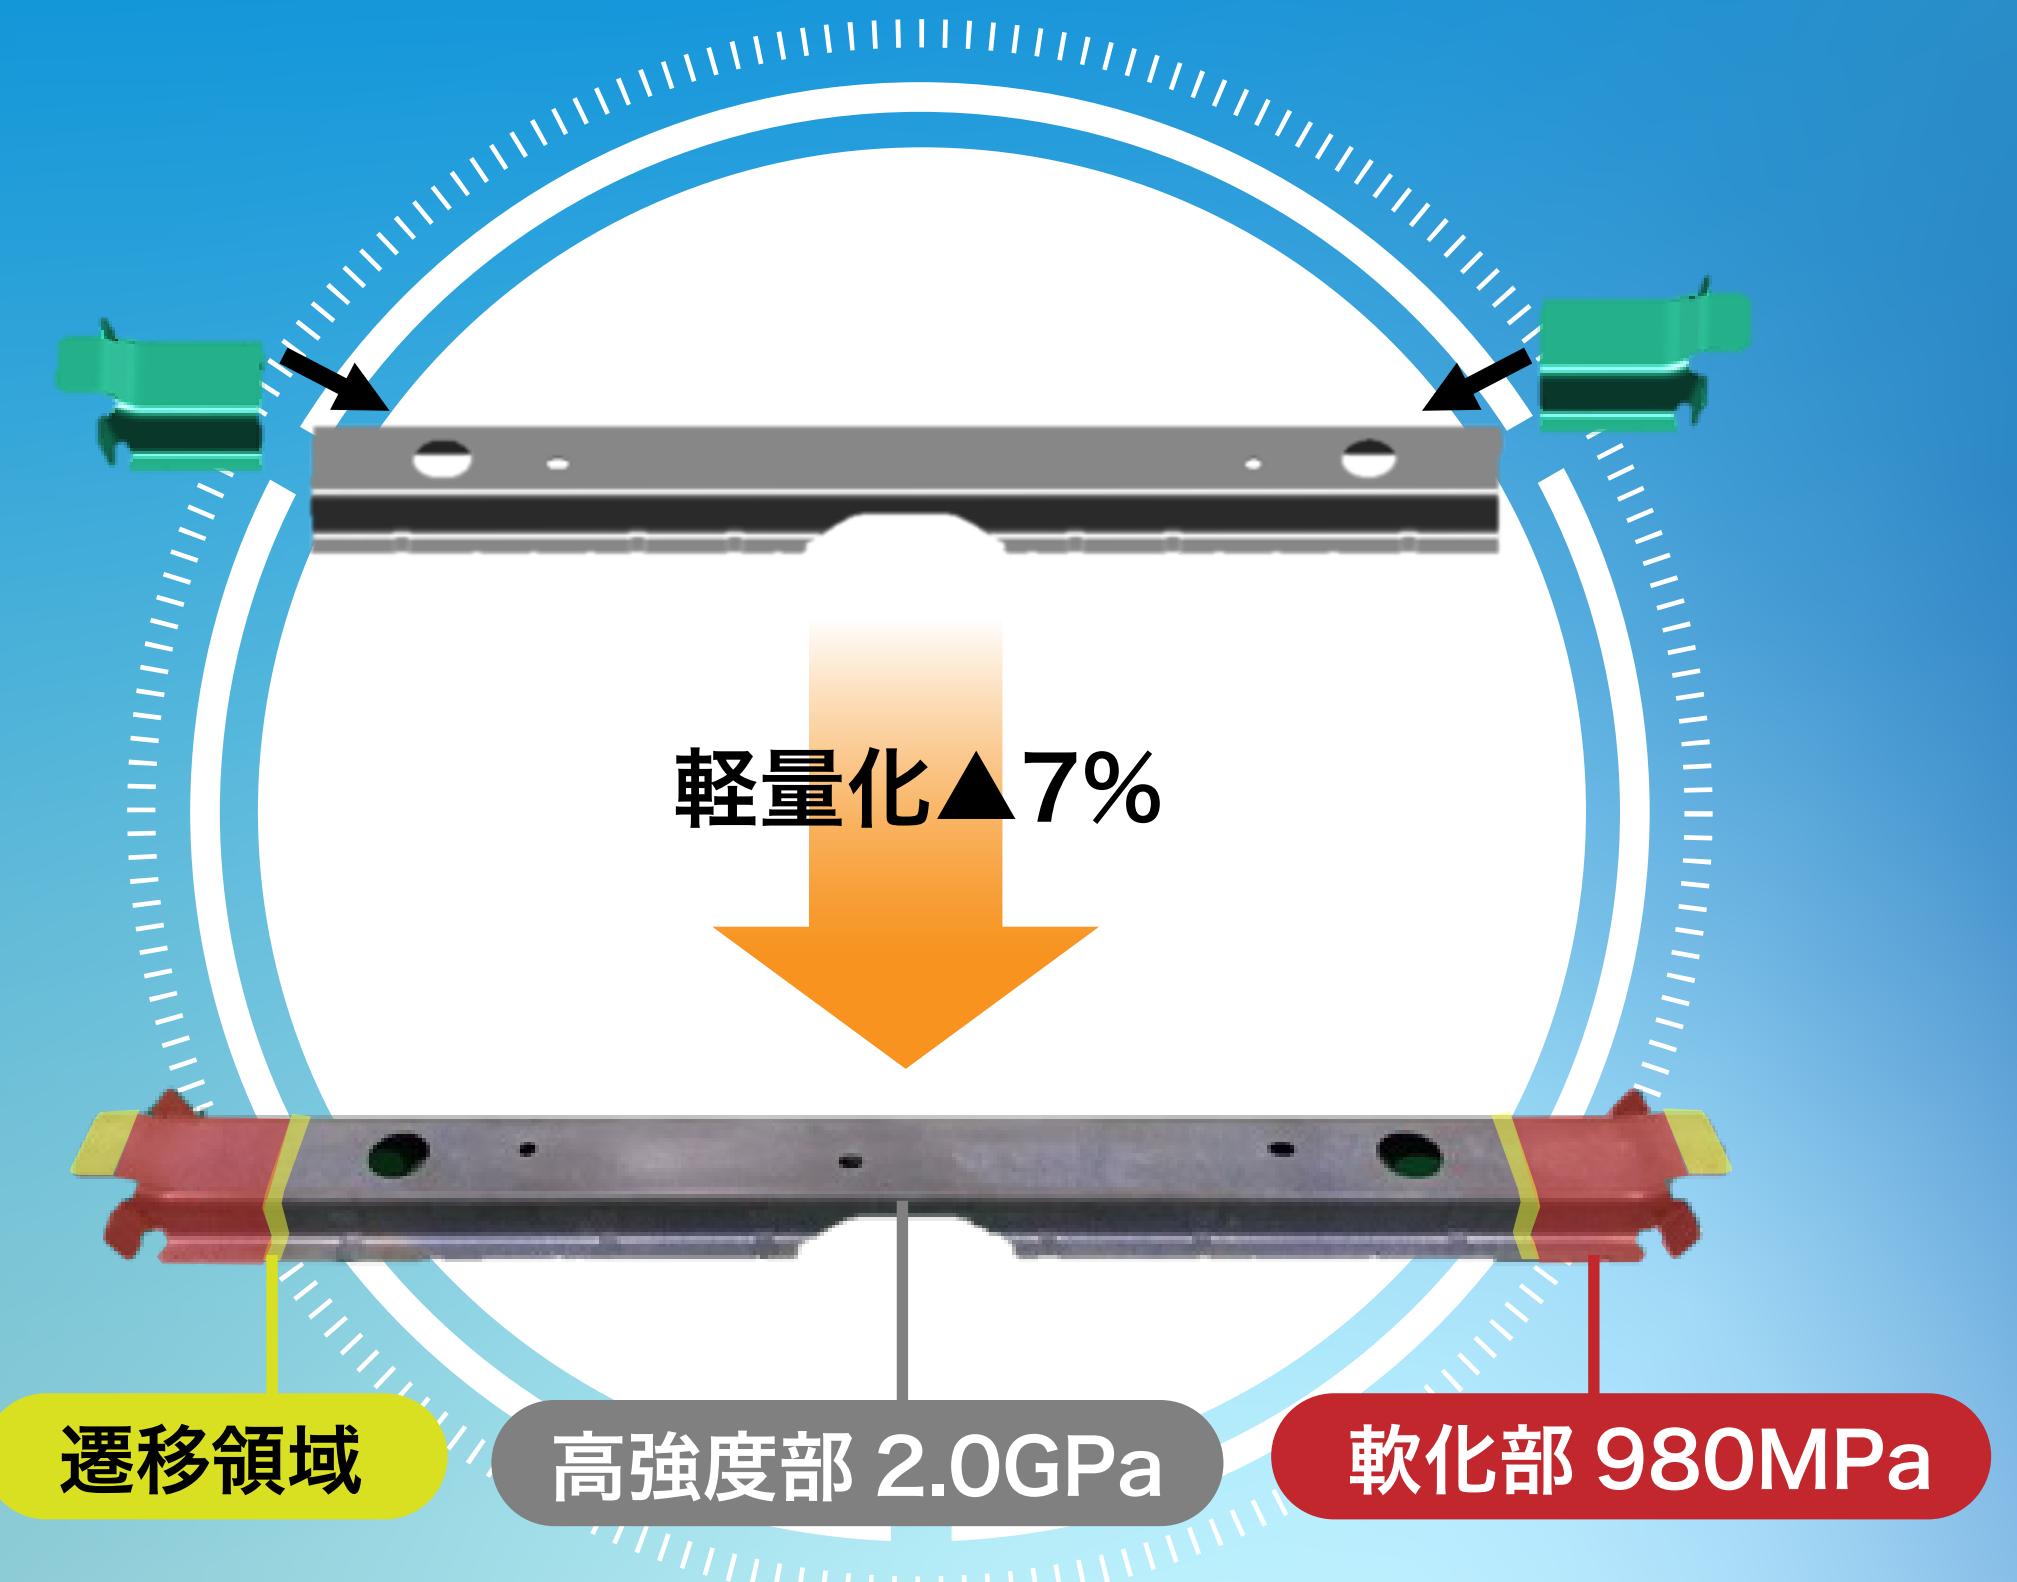

製品技術

- 赤外線ヒーターにより複数箇所を同時に数秒で軟化
- 複雑な形状、軟化領域 15mm 以上の対応が可能



【軟化参考例】

CTR PLR

- 局所軟化により効率的に衝突特性を向上可能

軟化部 780MPa

高強度部 2.0GPa

